

TOP AKTUELL und **sofort lieferbar!**

Markteinführung RS-TOP 3,0 - 7,5 kW



Noch kleiner.
Noch leiser.
Noch wartungsfreundlicher.

Und der Rahmen
TOP MODERN
in Telegrau - RAL 7047

Renner Fachhändler:

Druckluft
Thatenhorst
Kompressoren · Zubehör · Kundendienst

Postfach 200 357 Tel.: 02173 - 64854
40777 Monheim/Rhein Fax: 02173 - 940 779

Mobil 0172 2103 735
eMail: info@druckluft-thatenhorst.de
Internet: www.druckluft-thatenhorst.de



RS-TOP 3,0 - 7,5 kW

RENNER Schraubenkompressoren



RSK-TOP 3,0 - 7,5 kW

RENNER Schraubenkompressoren
mit Kältetrockner



RSD-TOP 3,0 - 7,5 kW



RENNER Schraubenkompressoren
mit Druckluftbehälter



RSDK-TOP 3,0 - 7,5 kW

RENNER Schraubenkompressoren
mit Druckluftbehälter und Kältetrockner

Alle Vorteile auf einen Blick.

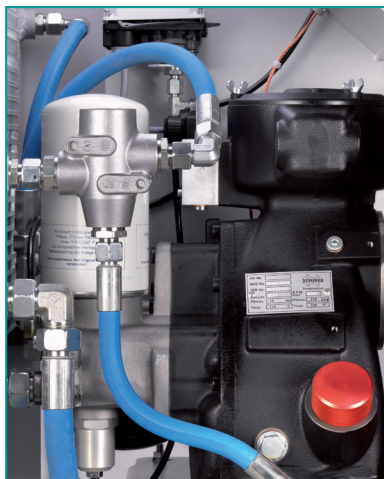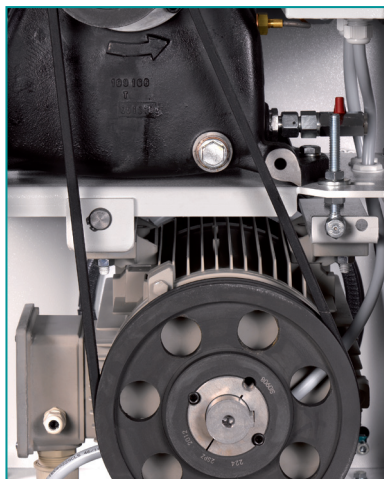

Noch kleiner.

Die Anlage hat eine **kleinere Aufstellfläche**. Die Riemenspannung erfolgt nun über eine **Motorwippe**. Der Riemenspanner entfällt und durch die verbesserte Umschlingung des Riemen um die Scheibe, entsteht eine bessere Kraftübertragung.

Noch leiser.

Um das Laufgeräusch deutlich zu reduzieren ist ein **ummantelter Keilriemen** eingesetzt. Die Anbringung einer Schalldämmbox ermöglicht eine zusätzliche **Schallreduzierung um ca. 4 dB** (von 64 auf 60 dB).

Noch wartungsfreundlicher.

Optimierte Anbringung des **Ölregelventils**. Ausschließliche Verwendung von **Hochtemperaturschläuchen**.



Reg.-Nr.: Q1 0205013

Technische Daten

Typ	Liefermenge m ³ /min bei				Leistung kW	Druckluft- ausgang "	Abmessung (L x B x H in mm)	Gewicht kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar				
RS-TOP 3,0	0,46	0,37	0,28	0,24	3,0	½	525 (725*) x 504 x 951	133 (145*)
RS-TOP 4,0	0,63	0,51	0,39	0,30	4,0	½	525 (725*) x 504 x 951	133 (145*)
RS-TOP 5,5	0,86	0,72	0,57	0,48	5,5	½	525 (725*) x 504 x 951	141 (153*)
RS-TOP 7,5	1,18	1,06	0,86	0,76	7,5	½	525 (725*) x 504 x 951	145 (157*)
RSK-TOP 3,0	0,46	0,37	0,28	0,24	3,0	½	980 x 504 x 951	170
RSK-TOP 4,0	0,63	0,51	0,39	0,30	4,0	½	980 x 504 x 951	170
RSK-TOP 5,5	0,86	0,72	0,57	0,48	5,5	½	980 x 504 x 951	180
RSK-TOP 7,5	1,18	1,06	0,86	0,76	7,5	½	980 x 504 x 951	185
RSD-TOP 3,0	0,46	0,37	0,28	0,24	3,0	½	1410 x 570 x 1511	220 (232*)
RSD-TOP 4,0	0,63	0,51	0,39	0,30	4,0	½	1410 x 570 x 1511	220 (232*)
RSD-TOP 5,5	0,86	0,72	0,57	0,48	5,5	½	1410 x 570 x 1511	226 (238*)
RSD-TOP 7,5	1,18	1,06	0,86	0,76	7,5	½	1410 x 570 x 1511	230 (242*)
RSDK-TOP 3,0	0,46	0,37	0,28	0,24	3,0	½	1410 x 570 x 1511	260
RSDK-TOP 4,0	0,63	0,51	0,39	0,30	4,0	½	1410 x 570 x 1511	260
RSDK-TOP 5,5	0,86	0,72	0,57	0,48	5,5	½	1410 x 570 x 1511	265
RSDK-TOP 7,5	1,18	1,06	0,86	0,76	7,5	½	1410 x 570 x 1511	270

* Optional mit Schalldämmbox